



## Barres de coupe

### Outils frontaux

Barres de coupe VARIO		VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500
Barres de coupe CERIO		CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560
Barres de coupe standard		C 490, C 430
Kit colza		Pour toutes les barres de coupe standard et VARIO ; non disponible pour les barres de coupe CERIO
Barres de coupe repliables		C 540, C 450
SUNSPPEED	rangs	12 et 8
MAXFLEX		MAXFLEX 930, MAXFLEX 770, MAXFLEX 680, MAXFLEX 620, MAXFLEX 560
CONVIO / CONVIO FLEX		CONVIO FLEX 930, CONVIO FLEX 770, CONVIO 930, CONVIO 770
Barres de coupe VARIO pour riz		Disponibles en version hautes performances avec équipement riz
Barres de coupe CERIO pour riz		Disponibles en version hautes performances avec équipement riz
SWATH UP		SWATH UP 450
CORIO CONSPEED / CORIO	rangs	6 et 8, repliables ou fixes


### Barres de coupe standard

Largeurs de coupe effectives		C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m)	CERIO 930 (9,22 m), CERIO 770 (7,70 m), CERIO 680 (6,78 m), CERIO 620 (6,17 m), CERIO 560 (5,56 m)
Entraînement		Entraînement unilatéral par courroie	Entraînement unilatéral par boîtier épicycloïdal
Diviseurs repliables		●	●
Distance section - vis d'alimentation	mm	580	490-680 (réglage manuel)
Fréquence de coupe	coupes/min	1120	1156
Vis d'alimentation à doigts multiples		●	●
Inverseur hydraulique		●	●
Automatismes de coupe			
CONTOUR		●	●
AUTO CONTOUR		○	○
Rabatteur proportionnel à l'avancement		●	●
Mémoire hauteur rabatteur		●	●
Position de transport automatique		-	●
Position de travail automatique		-	●
Scie de rechange		●	●
Releveurs d'épis		●	●

### Barres de coupe VARIO

Largeurs de coupe effectives		VARIO 930 (9,22 m), VARIO 770 (7,70 m), VARIO 680 (6,78 m), VARIO 620 (6,17 m), VARIO 560 (5,56 m), VARIO 500 (4,95 m)
Entraînement		Entraînement unilatéral par boîtier épicycloïdal
Diviseurs repliables		●
Distance section - vis d'alimentation	mm	490-1135, course de réglage en continu de 700 mm
Barre de coupe		Monobloc
Fréquence de coupe	coupes/min	1156
Palier rabatteur et vis d'alimentation		Rabatteur et vis d'alimentation monoblocs
Diamètre vis d'alimentation		660
Automatismes de coupe		
CONTOUR		●
AUTO CONTOUR		○
Rabatteur proportionnel à l'avancement		●
Mémoire hauteur rabatteur		●
Réglage horizontal rabatteur		●
Position du tablier		●
Position de travail automatique		●
Position de transport automatique		●
Scie de rechange		●
Releveurs d'épis		●

Plus de hauteur et de dégagement pour faciliter la vidange.

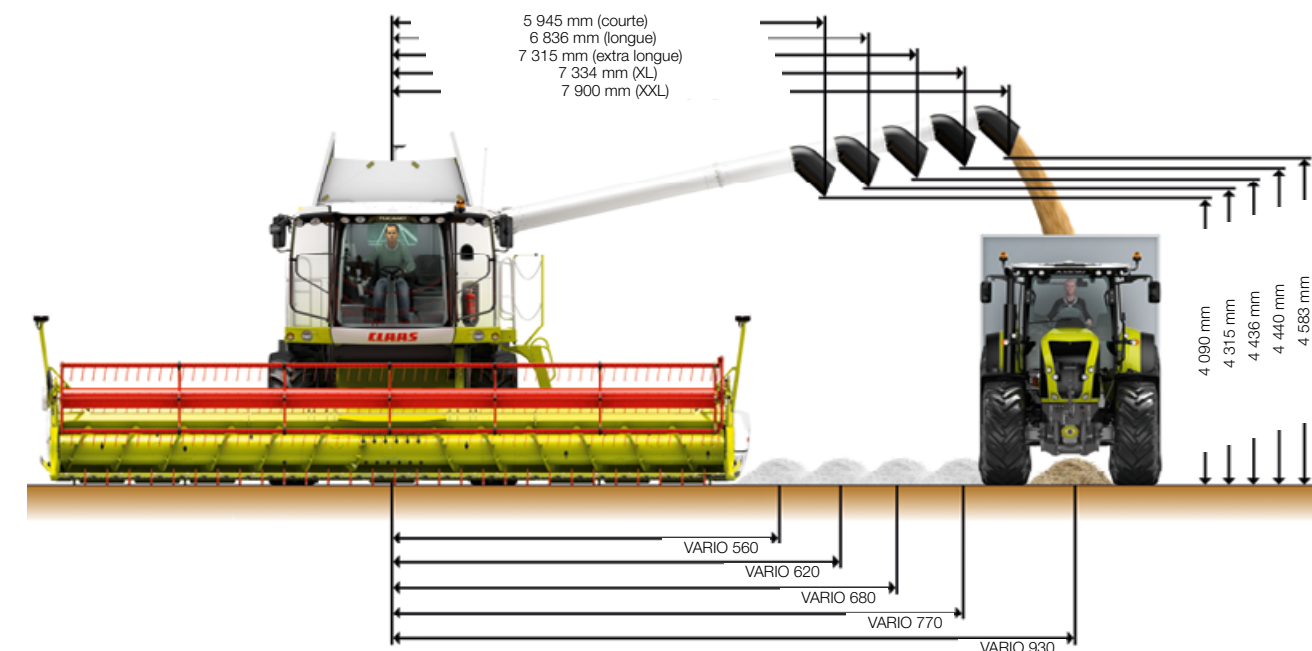

1 APS